



Kültéri védelem



Videotechnika




Kaputechnika



Tűzjelzők

TERMÉKKÍNÁLATUNK

2020 ŐSZ

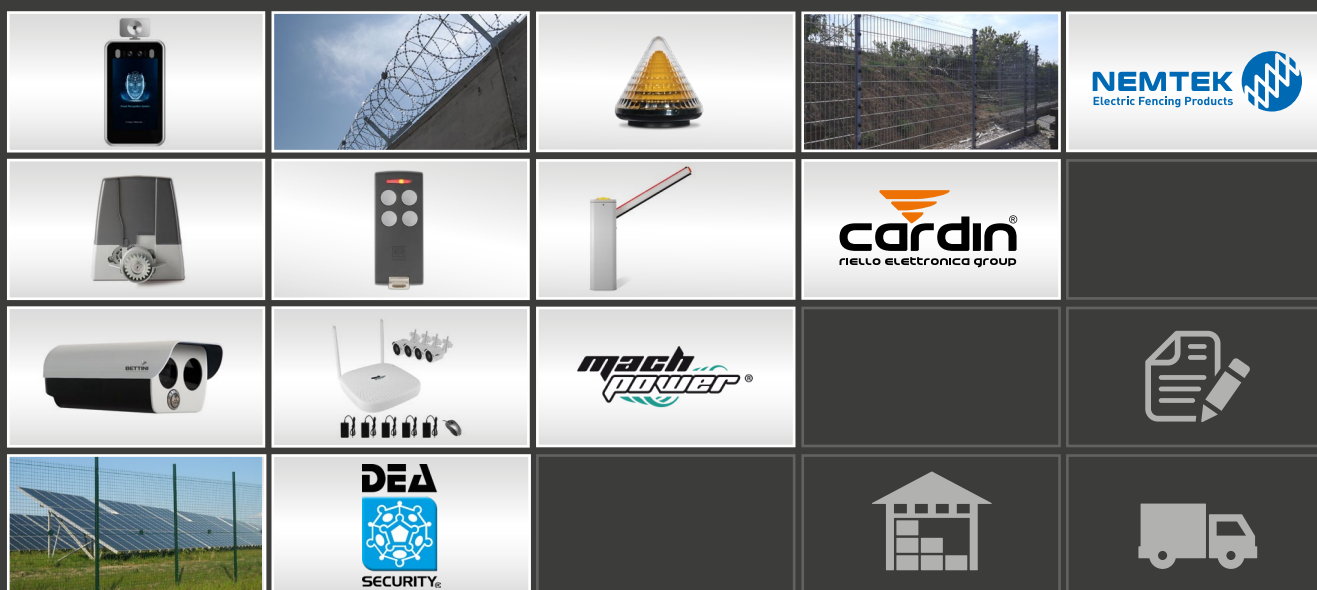

COVID-19 elleni védelem

A koronavírus terjedésének megakadályozásában a gyakori fertőtlenítés és a közösségi terekbe érkezés előtti testhőmérséklet-mérés sokat segíthet. Ezekre az esetekre kínáljuk az alábbi eszközeinket.




Bettini TLTB4000

– Arcfelismerő olvasó és testhőmérséklet érzékelő

Érintésmentes, automatikus testhőmérséklet érzékelő rendszer, mely képes a maszk viselését (és természetesen annak hiányát) is érzékelni. Arcfelismerő algoritmus segítségével a regisztrált felhasználókat még a maszk takarásából kilátszó referenciapontok alapján is képes felismerni. Szöveges hangfigyelmeztetéssel jelzi amennyiben magas a belépni kívánó személy testhőmérséklete, vagy nem hord maszkot. Csatlakoztatható forgóvillákhoz, beléptető rendszerekhez, fizikai akadályt képezve akkor, ha valamilyen kritérium alapján a belépés nem engedélyezett. Az arcokat kevesebb, mint 1 másodperc alatt felismeri és akár 30.000 felhasználót is képes tárolni. Ideális irodák, bevásárlóközpontok, oktatási és egészségügyi intézetek, bankok részére.

A rendszer elemei: infravörös testhőmérséklet érzékelő modul, fehér LED az arc megvilágításához, fali-, illetve forgóvilla házra szerelhető konzol. Kiegészítő állvány (felnőtt méret: 110cm, gyermek méret: 55cm) és pultra szerelhető talp (10cm) is választható.

Működés: a belépni kívánó személynek a tablet-hez hasonló eszköz elé kell állnia 30-60 centiméter távolságban. A testhőmérséklet mérés, az arcfelismerés és a maszk viseletének ellenőrzése kevesebb, mint egy másodperc alatt megtörténik, a rendszer ekkor hangjelzéssel nyugtázza a belépést, vagy szólít fel várakozásra, illetve maszk viselésre.

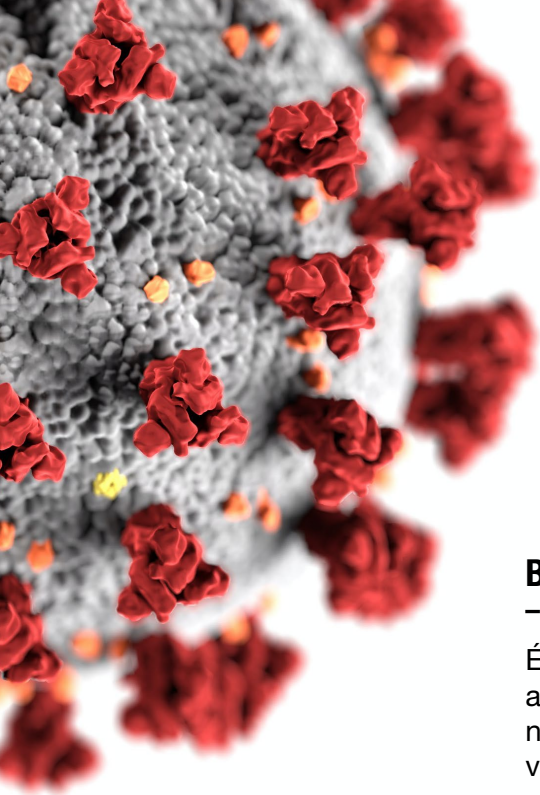

Bettini TLTB-3005

– Testhőkamera arc-detektálási funkcióval

Érintésmentes, automatikus testhőmérséklet figyelő rendszer, amely képes egyszerre több személy áthaladása esetén is mérni és jelezni a normálistól eltérő testhőmérsékletet. A mérési távolság 1-4 méter, egyszerre maximum 20 személy tartózkodhat a kamera látókörében. Az úgynevezett „blackbody” referencia mérési pontként üzemel, hogy a hőkamera 0,3°C-os, minősített mérési pontossággal rendelkezzen. A könnyen és gyorsan telepíthető rendszer beépített hangjelzővel rendelkezik, amely magas testhőmérséklet esetén aktivizálódik. Csatlakoztatott számítógépről (nem tartozék) a kamera elérhető, a kettős kijelzésnek köszönhetően mind a hőkamera, mind pedig a normál kamera képe is megjeleníthető. A rendszer az elhaladó személyek mellett az adott test hőmérsékletét jelzi ki.

A rendszer elemei: dual képalkotó hőkamera, fali tartó és tripod, blackbody a referencia hőmérséklethez

Működés: a belépés szabadon történik, az elhaladó személyek testhőmérséklet mérése nem akadályozza őket a mozgásban. A rendszer mellé javasolt a felügyelet, hogy magas testhőmérséklet detektálása esetén azonnali intézkedés történhessen.


TLTB1010

– Kézi testhőkamera riasztás jelzéssel

Az akkumulátorról is működő könnyű kézi hőkamerákkal nagy pontossággal lehet a belépni kívánó személyek testhőmérsékletét mérni. A 2,8”-os színes TFT kijelzőn az arc legmelegebb pontjának hőmérséklete jelenik meg, illetve a hőkép és a normál kamerakép között is válthatunk. Az 1 méteres távolságból 0,3°C pontossággal mérő készülék a mérések képeit SD kártyára tárolja. Csatlakoztatott számítógéppel az adatokat kimenthetjük, de állványra szerelve a kamera képét is nézhetjük valós időben.



A legjobb megoldás helyiségek fertőtlenítésére

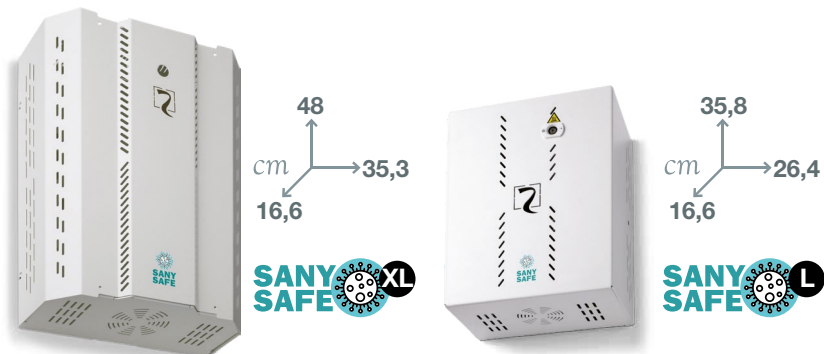

Tiszta és egészséges környezetben élni alapvető elvárás

SANY SAFE a megoldás: egy nagy teljesítményű fertőtlenítő amely meleggőzöléssel és porlasztással juttatja a fertőtlenítőszert a levegőbe, amely így minden felületen kifejti hatását, maximális megbízhatóság és biztonság mellett.

A fertőtlenítő speciális, nem mérgező formulája képes felszámolni a kórokozókat, például a vírusokat, baktériumokat és gombákat. A levegőben porlasztott keverék órákon át fennmarad, behatolva még a nehezen elérhető helyekre is.

A fertőtlenítési idő a helyiség méretétől függően változik, de annak intenzitása is választható (alacsony, közepes és magas), akár 8 hónapig is biztosítva egyetlen feltöltéssel a megfelelő fertőtlenítést.

Javasolt a hagyományos tisztítási eljárások mellett a helyszíni fertőtlenítés alkalmazása is, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) rendelkezéseinek megfelelően.



Alkalmazási területek



Miért SANY SAFE?

Tulajdonságok és előnyök



HATÉKONY FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁS

A meleggőzölés és porlasztás alkalmazásával a készülék gyorsan és hatékonyan képes a levegőben, illetve a felületeken található baktériumokat, vírusokat és gombákat elpusztítani, behatolva még az olyan kis résekbe is, amelyek hagyományos tisztítással nehezen vagy egyáltalán nem érhető el.



Ready
to use

HASZNÁLATRA KÉSZ

A SANY SAFE készüléket a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva azonnal kész a környezet automatikus fertőtlenítésre, a beállított programot követve.



SIM
included

BEÉPÍTETT SIM KÁRTYA

A távoli, applikáción keresztül történő eléréshez az AVS Electronics 2 éves adatforgalom-előfizetéssel rendelkező SIM kártyával együtt szállítja az eszközt.



SMART
control
by APP

EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS AZ APP-ON KERESZTŰL

A SANY SAFE programozott heti időbeosztás szerint képes működni, amely lehetővé teszi az azonnali használatot. Az egyszerűen kezelhető applikációnak köszönhetően bárhol és bármikor kezelheti és változtathatja a SANY SAFE működési gyakoriságát, intenzitását.



5-10-25
Outer
tank
liters

TARTÁLYCSERE GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN

A külső tartály a felhasználó által könnyedén és gyorsan cserélhető. Három különböző méretben elérhető: 5, 10 vagy 25 literes kivitelben, igazodva a felhasználó által kívánt fertőtlenítési ciklusokhoz.

100
m³
protection

1
weekly
sanitization

HOSSZÚ AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSI IDŐ

A SANY SAFE a fertőtlenítés gyakoriságától, intenzitásától és a választott tartály méretétől függően akár 8 hónapig képes önállóan működni (alacsony intenzitású fertőtlenítés mellett – hetente egyszer 100m³ légköbméter esetén, 25 literes tartályt használva).



energy
saving

ENERGIATAKARÉKOS

A SANY SAFE fertőtlenítő rendszereket dinamikus energiafelügyeletre tervezték. Azokban az időablakokban, amikor az eszköz nem üzemel, SANY SAFE aktiválja a „standby” üzemmódot, kikapcsol és így tetemes energiát takarít meg.



NO Toxic

NEM MÉRGEZŐ, FRISSESSÉG A LEVEGŐBEN!

A speciális permet nem mérgező, a környezetre ártalmatlan és a helyiség levegőjének kellemes frissességet biztosít. Mindezekről függetlenül szellőztetése használat után javasolt.



CARDIN SOROMPÓ SZETTEK

EL SOROMPÓ SZETT

EL sorompó szett, 230V motor, beépített vezérlés, villogó készlet, sorompókarral



ELDOM SOROMPÓ SZETT

24V motor, LCD kijelzős vezérlés, akkumulátoros készlet, LED villogó, S449/S504 rádióvevő, sorompókarral, rugóval



NAPI NYITÁS-ZÁRÁS SZÁM	3 m sorompókarral	6 m sorompókarral	12 m sorompókarral
EL	15 120	3 024	-
ELDOM	12 960	6 480	3 240

PARKSUN

Cardin napelemes parkolásgátló beépített akkumulátorral, 2db távvezérlővel



cardin
RIELLO ELETTRONICA GROUP


SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETTEK

KT-BLCS4/S504C4

Cardin C400 230Vac motor, maximum 200kg teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40cm, nyitási idő: 22sec, funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

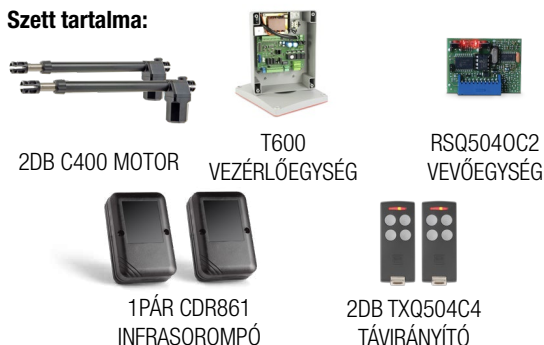


KT-BLCS4/S449200

Cardin C400 230Vac motor, maximum 200kg teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40cm, nyitási idő: 22sec, funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:

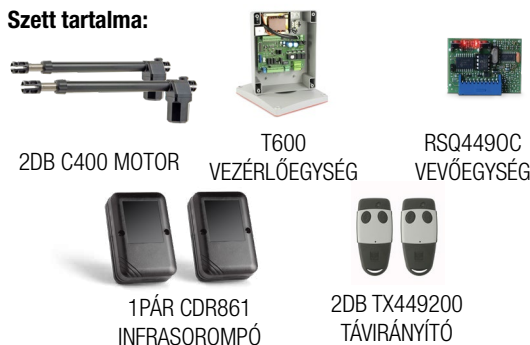

KT-BLASY324

Cardin TRADE BLA24S 24Vdc motor, maximum 250kg teherbírással, 3m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 110°, max. kapusúly: 250kg, max. kapuszárny méret: 3m, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, opcionálisan akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal

Szett tartalma:




KIT-BL1920

Cardin PRO BL1920 csuklókaros 230Vac motor, maximum 150kg teherbírással, 2m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 130°, max. kapusúly: 150kg, max. kapuszárny méret: 2m, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés

Szett tartalma:

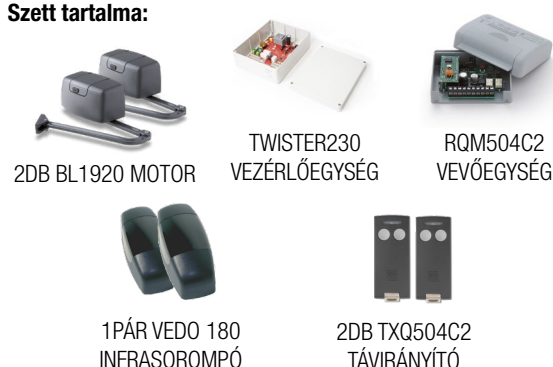

KIT-TITAN400

GardenGate 400 230Vac motor, maximum 200kg teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40 cm, nyitási idő: 22 sec

Szett tartalma:



KIT-TITAN400/R

GardenGate 400 230Vac motor, maximum 200kg teherbírással, maximum 4m-es kapuszárnyakhoz.

Főbb jellemzők: max. nyitási szög: 120°, max. kapusúly: 200kg, max. kapuszárny méret: 4m, lökethossz: 40 cm, nyitási idő: 22 sec, funkciók: lassítási pontok; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:



TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETTEK

KT-SLEVO600/S504C4

230Vac motor, maximum 600kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 10m/min, max. kapusúly: 600kg, ipari házban, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:



CARDIN TRADE

KT-SLEVO600/S449400

230Vac motor, maximum 600kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 10m/min, max. kapusúly: 600kg, ipari házban, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás

Szett tartalma:



CARDIN TRADE

SLX1524 KIT

Cardin PRO SLX1524CB 24Vdc motor, maximum 1500kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 9,5m/min, max. kapusúly: 1500kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő programozási lehetőség

Szett tartalma:



CARDIN PRO

SLX3024 KIT

Cardin PRO SLX3024CB 24Vdc motor, maximum 3000kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 8m/min, max. kapusúly: 3000kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő programozási lehetőség

Szett tartalma:



CARDIN PRO

SLX24 DRACO

Cardin PRO gyors tolókapu motor, 24Vdc, maximum 1000kg teherbírással, könnyen hozzáférhető, beépített vezérlőegységgel, 128pixeles LCD kijelzővel.

Főbb jellemzők: nyitási sebesség: 30m/min, max. kapusúly: 1000kg, akkumulátorral és akkumulátortöltő modullal, funkciók: lassítás; lágy elindulás, megállás; villogás, fényjelzés, munkaidő programozási lehetőség



CARDIN PRO

KIEGÉSZÍTŐK

TXQ449200

Cardin S449 távvezérlő,
2 csatornás, "FM",
433MHz, ugrókódos



TXQ449400

Cardin S449 távvezérlő,
4 csatornás, "FM",
433MHz, ugrókódos



RQM449200

Cardin S449 rádióvevő, 2
csatornás, dobozolt, 100-150m
hatótáv, "FM", 433MHz, 12/24Vac-
dc, ugrókódos, max 300 kód



TXQ504C2

Cardin S504 távvezérlő,
2 csatornás, "FM",
433MHz, ugrókódos



TXQ504C4

Cardin S504 távvezérlő,
4 csatornás, "FM",
433MHz, ugrókódos



TXQ504C8

Cardin S504 távvezérlő,
8 csatornás, "FM",
433MHz, ugrókódos



RQM504C2

Cardin S504 rádióvevő, 2
csatornás, dobozolt, 100-150m
hatótáv, "FM", 433MHz, 12/24Vac-
dc, ugrókódos, max 300 kód



ELES504

Cardin S504 szett
2 db TXQ504C2 távvezérlő
1 db RQM504C2 rádióvevő




VED0180

Cardin infrasorompó, 25m,
felületre szerelhető, vízálló
műanyag ház, állítható lencsék



CDR REFLEX

Cardin prizmás infrasorompó,
10m, felületre szerelhető, vízálló
műanyag ház, állítható lencsék



LACOLED

Cardin LED villogó, falra/
oszlop tetejére szerelhető,
24Vac-dc/230Vac, multi-LED



TX UNI

Univerzális távirányító, 280-
868MHz ugró és fixkódos



ICON

Cardin LED villogó 433Mhz
antennával, falra/ oszlop tetejére
szerelhető, 24Vac-dc/230Vac,
multi-LED



CDR999

Cardin infrasorompó, 10m,
felületre szerelhető, vízálló
műanyag ház, állítható lencsék,
multiplex rendszer (3 pár)



A katalógusban szereplő árak nettó telepítési árak, 2020 december 18-ig, vagy visszavonásig érvényesek.



A **Mach Power** termékeivel segítjük azokat a telepítőket, akiknek mindennapos problémát okoz az ismert videotechnikai márkák piacán tapasztalható folyamatos árverseny.

A számtalan weboldalon publikált alacsony árakat sok esetben a végfelhasználók pillanatok alatt elérik, így a felmérésre, a kiadott árajánlatra fordított idő, energia kárba vész.

A Mach Power termékeket raktárról, 2 éves azonnali cseregaranciával kínáljuk, garantálva, hogy e-kereskedelemben sehol nem található meg hazánkban egyetlen Mach Power professzionális videotechnikai eszköz sem. A több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkező olaszországi Mach Power Nápolyban közel 3 millió Euro-nyi raktárkészletet biztosít, támogatva a hazai értékesítést is. A Mach Power eszközökről kizárólag szűk körben, szakemberek számára nyújtunk tájékoztatást egy zárt Facebook csoportban, melyet a www.machpower.hu oldalon keresztül érhetnek el az érdeklődők. Facebook fiókkal nem rendelkező ügyfelek a info@zmax.hu email címen kérhetnek telepítói árlistát. A Mach Power eszközök szabadáras termékek, még csak javaslatot sem teszünk a továbbértékesítési árakkal kapcsolatban.

4 csatornás 1080p LITE szett választható kamerával

4 CSATORNÁS RÖGZÍTŐ



VS-XHVR4S-188

MACHPOWER 1080P LITE
4 CSATORNÁS RÖGZÍTŐ 2MP-ES
KAMERÁKHOZ



4 DARAB KAMERA AZ ALÁBBI MODELLEK KÖZÜL, TETSZÉS SZERINTI FELOSZTÁSBAN



VS-AHFB10-169

2MP-ES CSŐKAMERA 4IN1, 3,6MM-ES
OBJEKTÍVVEL, 20M IR, IP66



VS-AHFD10-168

2MP-ES DÓMKAMERA 4IN1, 3,6MM-ES
OBJEKTÍVVEL, 20M IR, BELTÉRI

4in1 kamerák 2 és 5 Mp felbontással



CSŐKAMERA 4IN1,
3,6MM-ES OBJEKTÍVVEL,
20M IR, IP66



CSŐKAMERA 4IN1,
2,8-12MM-ES OBJEKTÍVVEL,
40M IR, IP66



DÓMKAMERA 4IN1,
3,6MM-ES OBJEKTÍVVEL,
20M IR, IP66



DÓMKAMERA 4IN1,
2,8-12MM-ES OBJEKTÍVVEL,
30M IR, IP66

2MP

VS-AHFB10-169

VS-AHVB2-255

VS-AHFD2-262

VS-AHVD2-270

5MP

VS-AHFB5-249

VS-AHVB5-256

VS-AHFD5-263

VS-AHVD5-271

5in1 digitális rögzítők (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)



VS-XHVR4C5M-284

4 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
5MP/6FPS



VS-XHVR4C4K-285

4 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
8MP/8FPS, 5MP/12FPS



VS-XHVR8C5M-250

8 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
5MP/6FPS



VS-XHVR8C4K-286

8 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
8MP/8FPS, 5MP/12FPS



VS-XHVR16-246

16 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
5MP/6FPS



VS-XHVR16C4K-280

16 CSATORNÁS HIBRID RÖGZÍTŐ,
8MP/8FPS, 5MP/12FPS

Rack szekrény



AR-664WB

MACHPOWER RACK SZEKRÉNY, FALI,
6U 600X450X370, ÜVEG AJTÓ, FEKETE

IP wifi 2MP-es szett



VS-KIT4W2-276

1DB 8CSATORNÁS WIFI NVR, H265+, MAX. 5MP FELBONTÁS,
1DB LAN, MAX 1DB HDD, 4DB 2MP WIFI IP KOMPAKT KAMERA,
3,6MM, WDR, IR 25M, IP66 4DB 12V/0,5A TÁPEGYSÉG

Lépésérzékelők

- a láthatatlan védelem

Hazánkban egyedül cégünk kínál évtizedes tapasztalattal olyan lépésérzékelőket, amelyek megbízhatóan, az időjárás változásaitól függetlenül kifogástalanul működnek. A geoszeizmikus szenzorok akár talajba, akár betonozott felületek alá telepíthetők. Az érzékelés kizárólag a függőleges irányú nyomás hatására történik, ezért oldalirányból érkező rezgések, nyomáshullámok nem befolyásolják a rendszer működését. Ellentétben más technológiát alkalmazó lépésérzékelő rendszerekkel, a DEA érzékelői nem igényelnek karbantartást, sem időszakos beállítás-módosítást az évszakok változásaihoz igazodva.



SISMA CP – talajba telepíthető lépésérzékelők

A rendszer geoszeizmikus érzékelőkből áll, amelyek érzékelik azokat a rezgéseket (szeizmikus hullámokat), amelyeket egy elhaladó ember lépései generálnak. Az érzékelők két külön kommunikációs csatornát használnak, a láncon egymás mellett elhelyezkedő szenzorok így egyszerre érzékelik az áthaladó személyt és erről a jelfeldolgozó központba párhuzamosan küldenek információt. Riasztás kizárólag akkor jön létre, amikor mind a két, egymás melletti érzékelő jelez a központ felé. Ennek – és a precíz jelfeldolgozásnak – köszönhetően a környezeti zajok egyáltalán nem okoznak téves riasztásokat, ugyanakkor minden áthaladást detektál a rendszer.

Milyen elemekből épül fel?

A SISMA CP rendszer az érzékelő láncból és a jelfeldolgozó központból áll. Az érzékelők 10, 30 és 50 méteres, elővezetékezett láncokban elérhetőek. A különböző hosszúságú érzékelő láncok lehetővé teszik, hogy a védelmi sávokat a helyszínhez igazodva alakítsuk ki.

Milyen előnyei vannak?

Mivel az érzékelő lánc 60 centiméterre a föld alatt helyezkedik el, ezért a rendszer telepítése után is minden általános kerti munkát zavartalanul lehet végezni. A konkurens termékekhez képest nagyobb telepítési mélység garantálja azt is, hogy a csapadék mennyiségének változása és egyéb időjárási tényezők nem befolyásolják a SISMA CP kifogástalan működését.

SISMA CA – lépésérzékelők betonozott felületek alá

Egy szép ház homlokzatára, falaira sok esetben nem kíván a tulajdonos érzékelőket elhelyezni, de a kertben, a kerítésen sem szeretne látni semmit. A biztonság ugyanakkor természetesen fontos a bent lévő tárgyi értékek és a tulajdonos szerettei miatt is. Ilyen esetekben javasoljuk a SISMA CA lépésérzékelőket, melyeket a ház körüli betonozott vagy kövezett szegély alatt elhelyezve biztonsággal jeleznek minden esetben, ha valaki a nyílászárók vagy akár a fal közelébe lép. Elhelyezhetők teraszok járólapjai alatt, lépcsőkben, de akár széles kerítésfalak tetejébe építve is, vagy gépkocsibeállók alá.

Milyen elemekből épül fel?

Hasonlóan a talajba telepített lépésérzékelő rendszerekhez, a betonozható detektorok is piezo-szeizmikus érzékelő modulokból épülnek fel. Az alapbetonra az érzékelőket úgy helyezzük el, hogy egyenként egy speciális 50x50 centiméteres gumilap közepére kerüljenek. Az így rögzített elemeket 6-10 centiméter vastag betonréteggel borítjuk (a gumilap szintjéhez viszonyítva). Erre a felületre járólap letehető, a rendszer érzékenységét az nem befolyásolja.

Milyen előnyei vannak?


A betonozott érzékelők az időjárás változásokkal szemben ellenállóak és kisállatok sem okoznak téves riasztást. Láthatatlanok és mivel egyáltalán nem szokványos az alkalmazásuk a behatoló nagy valószínűséggel nem számít ilyen jellegű detektálásra. Az érzékelőkre a gyártói 20 év garanciát vállaljuk mi is – megfelelő minőségű kivitelezés mellett.

Az irodánkban található külső bemutató területen a lépésérzékelőink is bármikor tesztelhetőek. Jöjjön el hozzánk és próbálja ki ön is a SISMA CP és CA termékeinket!



NEMTEK elektromos kerítések – kelet-európai képviselő

Több, mint 15 éves tapasztalattal és rengeteg referenciával rendelkezve kínáljuk a dél-afrikai NEMTEK elektromos kerítéseket és kiegészítőit. Cégcsoportunkhoz tartozó holland székhelyű Topguard számos nyugat-európai országban kizárólagos forgalmazási jogokkal rendelkezve kínálja ezeket a megbízható, aktív védelmi rendszereket. Kelet-Európában a budapesti Topguard iroda (a Perimax-szal azonos címen) látja el ugyanezt a tevékenységet 2020 novemberétől. Ezzel a lépéssel a régióban megnövelt raktárkészlettel, kiterjedt műszaki háttértámogatással állunk ügyfeleink rendelkezésére.

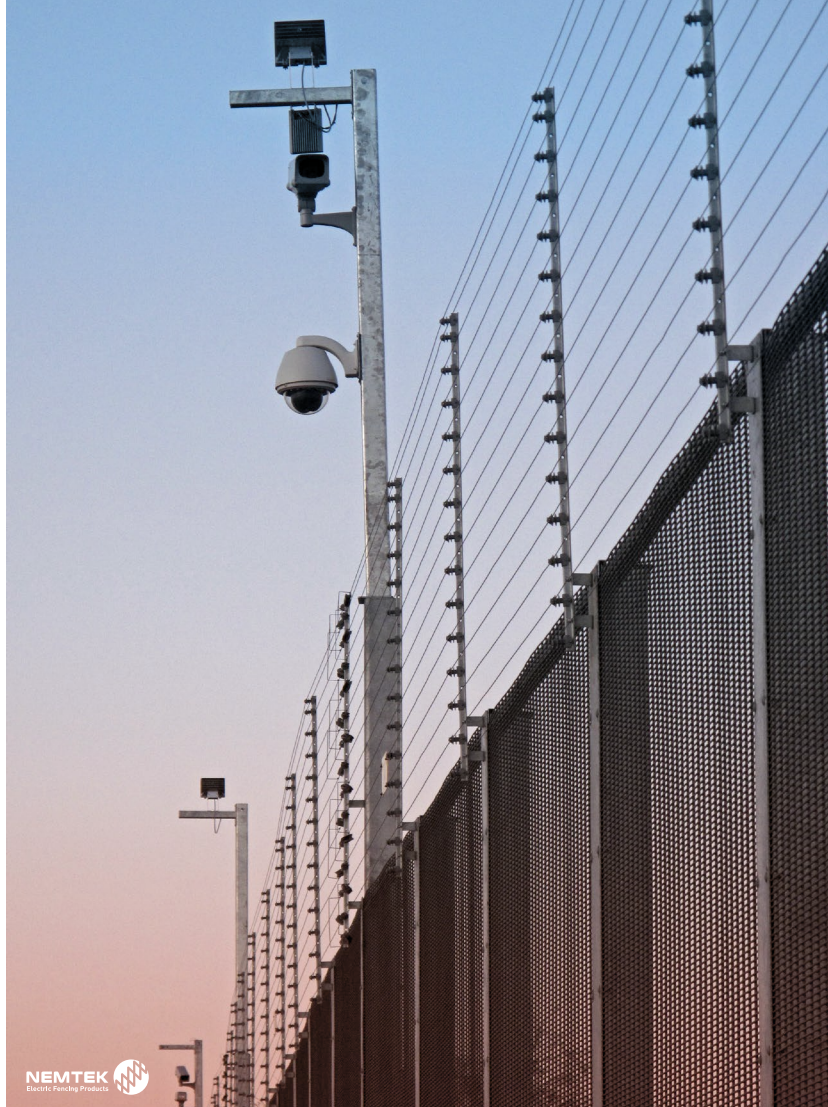

Az elektromos kerítésekről

Azon ügyfeleinknek, akik úgy ítélik meg, hogy az egyes kültéri védelmi érzékelők által szolgáltatott jelzések nem elegendőek, olyan megoldást javasolunk, amely a passzív érzékelésen túl aktív védelmet is biztosít. Az elektromos kerítés – melyet hivatalosan lehet Magyarországon is használni a törvényi előírások betartása mellett – azon kívül, hogy nem csak érzékeli a behatolási kísérletet, de megérintésekor kellemetlen áramütést okoz. A védelem hatékonysága nem csak a behatolási kísérletek alkalmával történő áramütés miatt nagyobb, hanem egy hagyományos érzékelővel vagy kamerás rendszerrel szemben az elektromos kerítés visszatartó ereje miatt is.

Hogyan működik?

Az elektromos kerítés vagy a meglévő kerítés belső felén, vagy afölött helyezkedik el, mindenképpen úgy, hogy véletlenül a kerítés külső oldalán elhaladó személyek ne tudják megérinteni. A speciális alumínium ötvözetből készült huzalokon nagyfeszültségű, de az élet kioltására nem alkalmas impulzusok futnak végig. Amennyiben valaki a huzalok egyikét megérinti, a kellemetlen élményen kívül riasztást is okoz a rendszerben.

Milyen elemekből épül fel?

Az energiaadó szolgáltatja a nagyfeszültségű impulzusokat és figyeli a huzalszakadást, illetve a rövidzárlatot. Mindkét eset riasztásnak minősül, ugyanis huzalszakadás lehet vágás eredménye is, rövidzár pedig keletkezhet átmászási kísérlet során összeérintett huzalok esetén. Az alumínium ötvözetű huzalokat úgynevezett izolátorok tartják megfelelő távolságra a fém oszlopoktól vagy a kerítéstől. Számtalan kiegészítőt kínálunk még a fentiekén kívül, így a gépjármű kapuk, személybejárók esetén is képesek vagyunk a megfelelő védelmet kialakítani.

Irodánkban mintarendszer működik, bemutatását előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen vállaljuk.





Zmax Biztonságtechnikai Kft.
1192 Budapest, Nádasdy utca 2.

+361 2829940, +361 2808397, +361 2808395

info@zmax.hu

Nyitva tartás:
H-Cs: 8.00 – 17.00
P: 8.00 – 15.00



Raktárról azonnal!



Országos házhozszállítás!

INGYEN KISZÁLLÍTÁS
20 000 Ft nettó vásárlás esetén



További információk és rendelés:

www.zmax.hu
www.perimax.hu

